

**Le volet** du nouveau millénaire

**Der Fensterladen**  
des neuen Jahrtausends

**Zweifel-Storen**  
del nuovo Millennio




**Sécurité  
Sicherheit  
Sicurezza**

FENSTERLÄDEN


# Types Modelle Modelli

DE VOLETS

DI PERSIANE

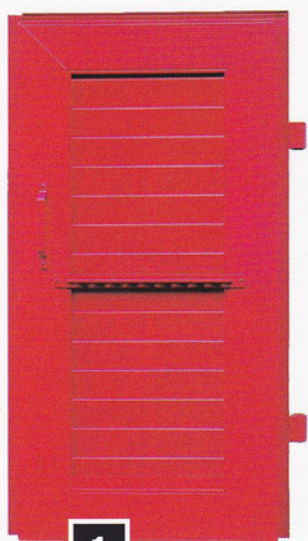


1

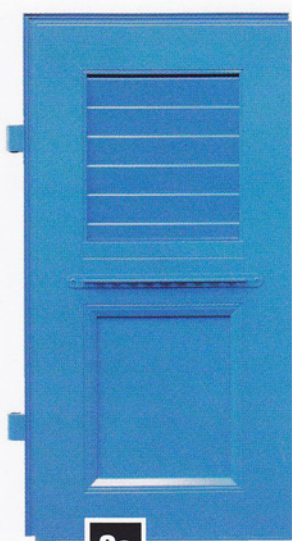

2a



2b

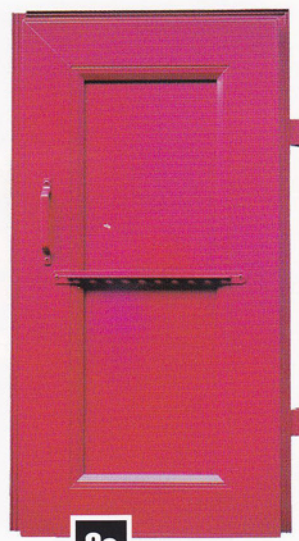

3a



3b



4



5

Fabrication  
**SUR MESURE**

Anfertigung  
**NACH MASS**

Fabbricazione  
**SU MISURA**


Traverse  
**HAUTEUR À CHOIX**

Traverse  
**HÖHE NACH WAHL**

Traversa  
**ALTEZZA A SCELTA**



6

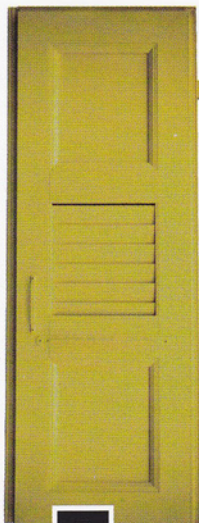

7



bic




ci2




ci1

# Zweifel-Storen-Stores

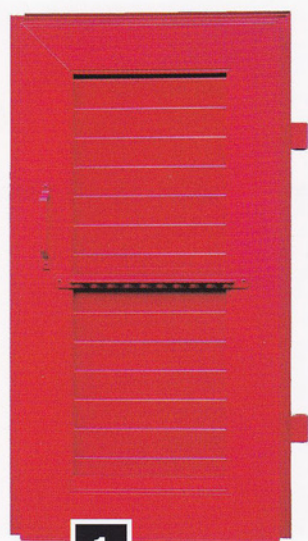

1

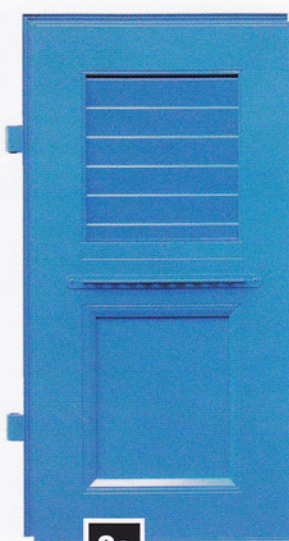

2a



2b



3a

Fabrication  
**SUR MESURE**

Anfertigung  
**NACH MASS**

Fabbricazione  
**SU MISURA**

Traverse  
**HAUTEUR À CHOIX**

Traverse  
**HÖHE NACH WAHL**

Traversa  
**ALTEZZA A SCELTA**




3b




4



5

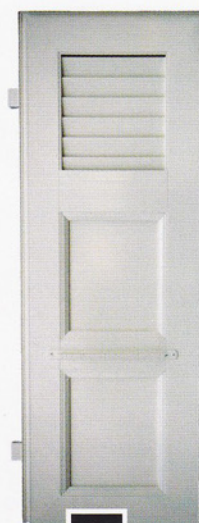

6

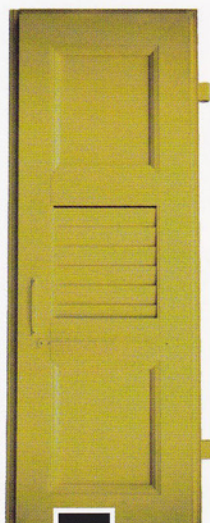

7



bic



ci2



ci1

# Zweifel-Storen-Stores

ACCESSOIRES  
ZUBEHÖR  
ACCESSORI

Volets entièrement en aluminium.  
Dégraissage, chromage,  
thermolaquage avec poudre  
par système d'électrolyse  
chauffée à environ 200° dans un four



Teinte selon la gamme RAL  
ou autre sur demande

Farbton RAL  
oder andere auf Anfrage

Colore dalla gamma RAL  
o altro a richiesta

Fensterladen ganz aus Aluminium,  
Entfettung, Chromatierung,  
Elektrolytische Pulverbeschichtung  
im Ofen bei ca. 200°.

Persiane completamente in alluminio,  
Sgrassatura, cromatura, termolaccatura  
alla polvere scaldata al forno,  
a circa 200°, con sistema elettrolitico.



436



512



548

558




1580

1581


1433



440D



440



528



1501

1504

Sécurité  
Sicherheit  
Sicurezza



748

1542



570



1575

1574



1486

1485



1573



724


SANS ENTRETIEN  
PFLEGELEICHT  
SENZA MANUTENZIONE

**FABRICATION SUISSE**  
**SCHWEIZER FABRIKAT**  
**FABBRICAZIONE SVIZZERA**

Profil aluminium extrudé  
Epaisseur du châssis: 1,9 mm  
Epaisseur des lamelles: 1,3 mm avec renfort à l'intérieur  
Assemblage: à 45° par sertissage

Gezogenes Profil  
Rahmendicke 1,9 mm  
Lamellendicke 1,3 mm mit Innenverstärkung  
Montage bei 45° durch Einpressen


Profilo alluminio estruso  
Spessore del telaio 1,9 mm  
Spessore delle lamelle 1,3 mm con rinforzo all'interno  
Assemblaggio a 45° per incastonatura

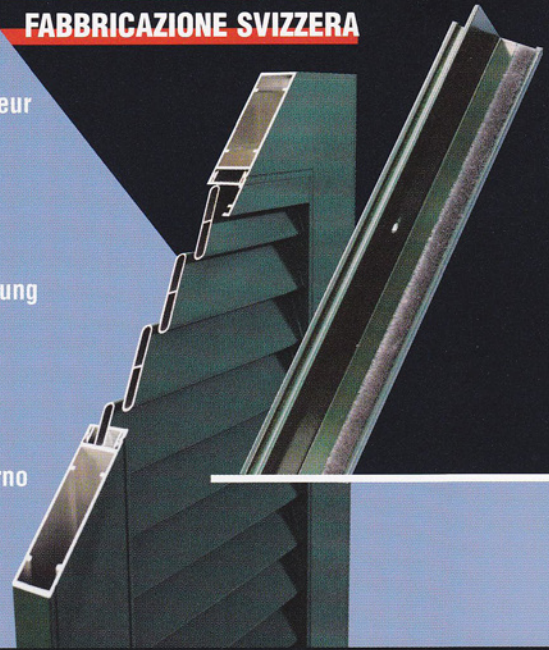


# Zweifel-Storen-Stores

## **SCHÉMA TECHNIQUE D'OUVERTURE** **SCHEMA DER ÖFFNUNGSTECHNIK** **SCHEMA TECNICO D'APERTURA**


1 vantail à gauche  
1 Flügel links  
1 ventaglio a sinistra




1 vantail à droite  
1 Flügel rechts  
1 ventaglio a destra




2 vantaux  
2 Flügel  
2 ventagli



2 vantaux repliés à droite ou l'inverse  
2 Flügel zusammenklappbar nach rechts  
oder umgekehrt  
2 ventagli ripiegati a destra o all'inverso



3 vantaux, 2 pièces repliées à droite ou l'inverse  
3 Flügel, 2 zusammenklappbar nach rechts  
oder umgekehrt  
3 ventagli, 2 pezzi ripiegati a destra o all'inverso



4 vantaux  
4 Flügel  
4 ventagli

